

RD334 型单路同向驱动器

产品概述

334 型驱动器采用高可靠的 BCD 工艺制造，单路同向的驱动器芯片。

产品特点

- 输出限流：300mA
- 高可靠
- 强驱动能力

特性说明


绝对最大额定值

- 电源电压 (V_{CC}) 6V
- 最大输出电流 (I_{OMAX}) 300mA
- 结温 (T_J) 175°C
- 存储温度 -65°C ~ +150°C

推荐工作条件

- 电源电压 (V_{CC}) 5V ± 10%
- 输出电流 (I_O) 200mA
- 温度范围 (T_A) -55°C ~ +125°C

PAD 信息

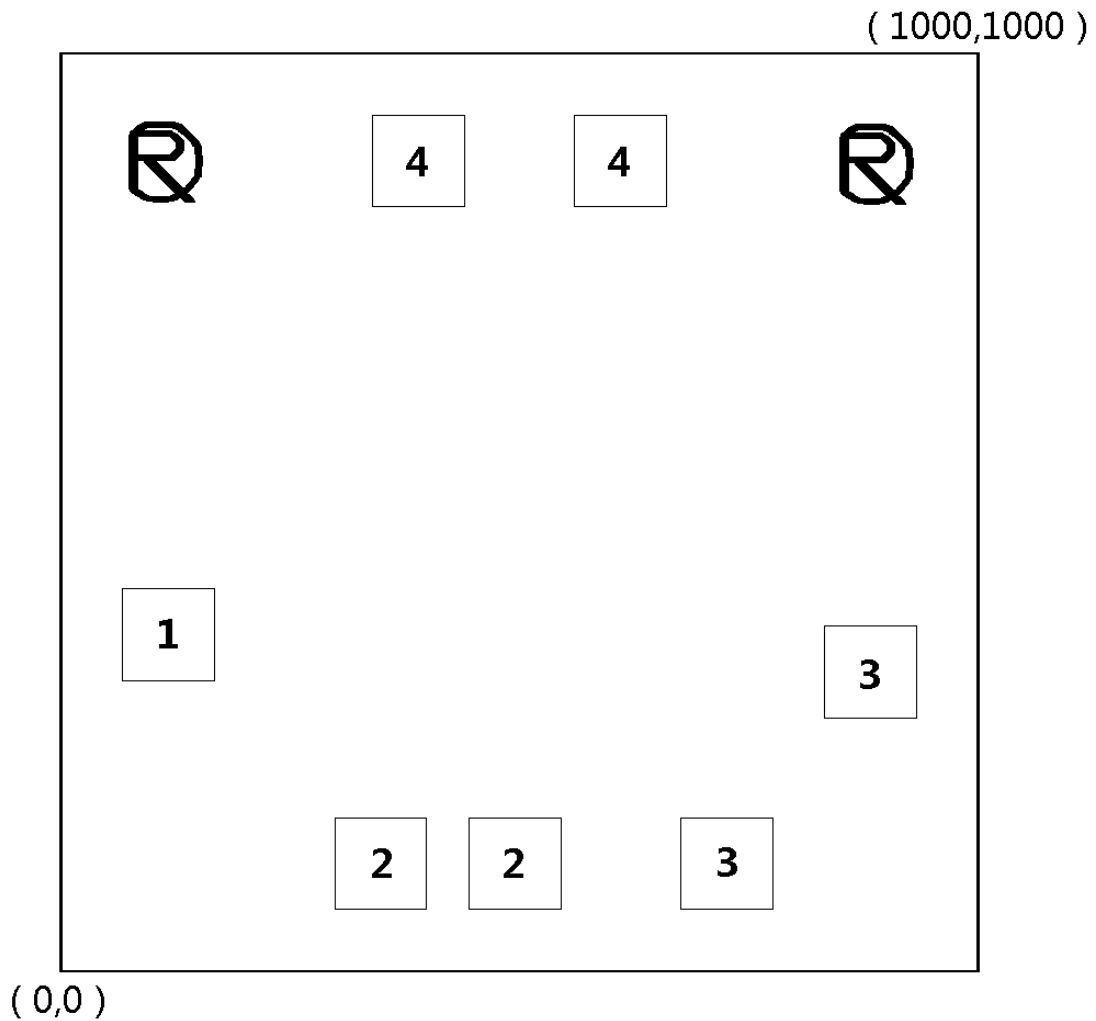

序号	管脚	坐标
1	IN	(118.0, 366.78)
2	OUT	(349.0, 118.0)
		(495.0, 118.0)
3	GND	(726.0, 118.0)
		(882.0, 326.78)
4	V _{CC}	(610.0, 882.0)
		(390.0, 882.0)

说明：标准 PAD 尺寸为：100um X 100um。
 芯片尺寸：1000um*1000um（不包含划片道尺寸）